



EcoGreenEnergy

EGE-485-510W-132M(M10)

ATLAS

485-510W

Celdas M10 / 182mm - 132 Celdas Medias

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Excelente generación de energía



Protección Anti PID / Bajo LID



Coeficiente de temperatura más bajo



Menor riesgo de puntos calientes por efectos de sombreado

21.48%

Máxima eficiencia

0~+5W

Tolerancia positiva de potencia

510W

Potencia máxima Salida

GRADE A

Celdas garantizadas

CERTIFICADOS INTEGRALES

IEC 61215 / 61730 / 62716 / 61701 / 60068-2-68


ISO 9001 / 14001 / 45001



GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL


12 Años de Garantía del Producto

25 Años de Garantía de Potencia Lineal

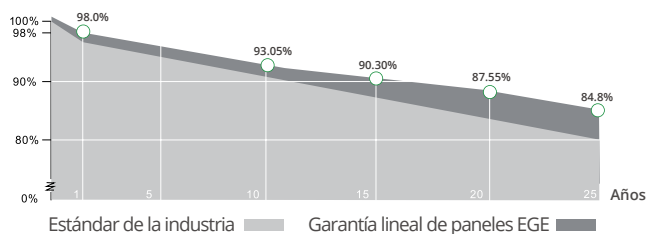


Características


Curvas IV: Irradiancia

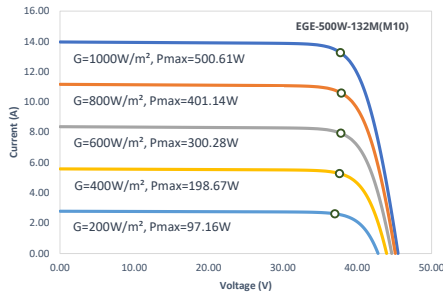

Curvas IV: Temperatura

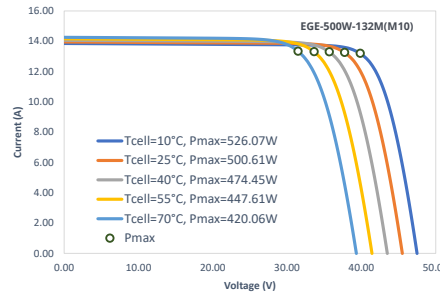

Correlación de temperatura de Isc, Voc, Pmax

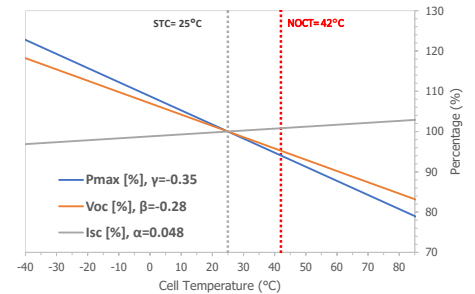

Características eléctricas (STC: E=1000W/m² - Tcell=25°C - AM1.5 NOCT: E=800W/m² - T=20°C - v=1m/s)

Tipo de módulo	EGE-485W-132M(M10)		EGE-490W-132M(M10)		EGE-495W-132M(M10)		EGE-500W-132M(M10)		EGE-505W-132M(M10)		EGE-510W-132M(M10)	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia de salida (Pmax)	485 W	366.00 W	490 W	369.80 W	495 W	373.40 W	500 W	377.30 W	505 W	381.00 W	510 W	384.80 W
Tensión máxima de alimentación (Vmp)	37.05 V	35.10 V	37.18 V	35.30 V	37.30 V	35.30 V	37.43 V	35.50 V	37.55 V	35.60 V	37.67 V	35.70 V
Corriente de potencia máxima (Imp)	13.09 A	10.42 A	13.18 A	10.49 A	13.27 A	10.57 A	13.36 A	10.64 A	13.45 A	10.71 A	13.54 A	10.78 A
Voltaje de circuito abierto (Voc)	45.13 V	42.50 V	45.25 V	42.60 V	45.37 V	42.70 V	45.49 V	42.80 V	45.61 V	42.90 V	45.73 V	43.00 V
Corriente de cortocircuito (Isc)	13.69 A	11.04 A	13.78 A	11.12 A	13.87 A	11.19 A	13.96 A	11.26 A	14.05 A	11.33 A	14.14 A	11.40 A
Tolerancia de potencia	0~+5 W											
Eficiencia del módulo	20.42 %		20.64 %		20.85 %		21.06 %		21.27 %		21.48 %	

Características mecánicas

Tipo de célula	Monocrystalino
Número de celdas	132 (6x22)
Dimensiones	2094x1134x35mm
Peso	26.5 kg
Vidrio	3,2 mm, vidrio templado, recubrimiento ar
Marco	Aleación de alúmina anódica
Caja de conexiones	Clasificación IP68 (3 diodos de paso)
Cable	4.0 mm², 300 mm (+)/ 300 mm (-): La longitud se puede personalizar
Conector	Compatibilidad MC4

Condiciones de funcionamiento

Rango de temperatura de operación	-40°C~+85°C
Tensión máxima del sistema (IEC)	1500 VDC
Calificación de fusibles de la serie máxima	30 A
Máxima carga frontal (ejem. nieve)	5400 Pa
Máxima carga posterior (ejem. viento)	2400 Pa

Empaquetado (Dimensiones de la paleta: 2150*1150*150mm)

Tipo	Cantidad	Peso
Por Paleta	31 pzas	855.5 kg
40ft HQ Contenedor	682 pzas	18.82 t

Dibujos de ingeniería

